

물용 스트레이너

물 라인의 이물질 제거

사양

형식	관접속구경	사용유체 주)	보충내압력	최고사용압력	메시	주위온도 및 사용유체온도	질량
WF300-□	Rc1/4, 3/8, 1/2	물	1.67MPa	1.18MPa	100메시(150μm상당)	5~80°C	0.29kg
WF300-□-1-X204					70메시(200μm상당)		
WF300-□-2-X204					50메시(300μm상당)		
WF300-□-3-X204					25메시(700μm상당)		

주) 탈이온수(순수)로는 사용할 수 없습니다.

형식표시방법

메시(여과도) : 100메시(150μm 상당)

WF300-02

관접속구경

02	Rc1/4
03	Rc3/8
04	Rc1/2

메시(여과도) : 70메시(200μm 상당), 50메시(300μm 상당), 25메시(700μm 상당)

WF300-02-1-X204

관접속구경


02	Rc1/4
03	Rc3/8
04	Rc1/2

메시

1	70메시(200μm 상당)
2	50메시(300μm 상당)
3	25메시(700μm 상당)

메시:
100/70/50/25 메시

표시기호



관련기기

물용 레귤레이터

WR110-□-X224/WR110-□-X215

몸체재질:
특수 황동



관접속구경


- 설정압력범위(-X224):
0.08~0.39MPa
Rc1/8, Rc1/4
- 설정압력범위(-X215):
0.05~0.69MPa
Rc1/8, Rc1/4
NPT1/8, NPT1/4

상세는
클릭

체크 밸브

INA-14-290/XTO-674-□□

몸체재질: 황동



관접속구경: Rc1/8



관접속구경: Rc1/4, 3/8, 1/2

상세는
클릭


WF300 Series

SMC


'14-K628®

WF300 Series

외형치수도

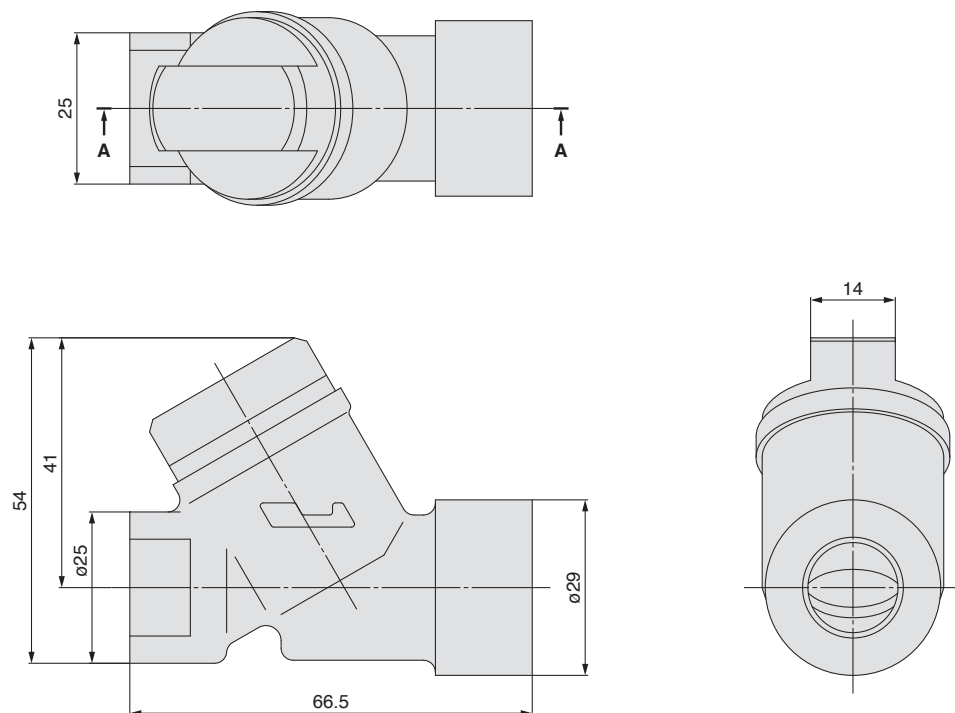

구조도

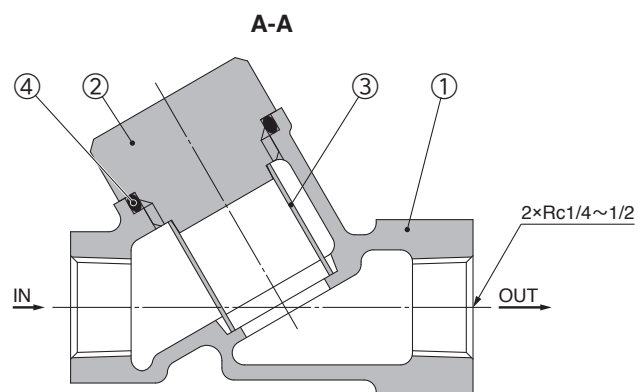

구성부품

품번	명칭	재질
1	몸체	청동 주물
2	캡	황동
4	"O"-ring	NBR

주) "O"-ring의 재질이 불소인 제품에 관해서는 별도로 문의해 주십시오.

교환부품

품번	명칭	재질	품번			
			100메시	70메시	50메시	25메시
3	엘리먼트	스테인리스강	11366	11366-1-1	11366-2-1	11366-3-1

⚠ 안전상에 관한 주의 사용 시에는 「SMC 제품취급 주의사항」 및 「취급설명서」를 숙지하신 후, 올바르게 사용하여 주십시오.

한국SMC공압(주) www.smckorea.co.kr

서울시 영등포구 국회대로 62길 14(여의도동) 스카우트빌딩 8층
TEL: 02-3219-0700 FAX: 02-3219-0702

※본 카탈로그 기재상품의 사양 및 외관은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해 해 주시기 바랍니다.

고객지원센터

TEL : 1588-9677

서비스 이용시간: 평일: 09:00~18:00

©2016 SMC Pneumatics Korea Co., Ltd. All Rights Reserved.